



[1- Teste de la connectivité](#)

[2- Exécution du Wizard de la configuration de base](#)

[3- La mise en place de la configuration du clavier en fr de façon permanente En même temps on en profite pour installer VMware tools](#)


1- Teste de la connectivité

Sur la machine active directory on va tester la liaison avec pfsense et tester la table de routage en allant sur internet

```
PS C:\>ping 192.168.1.250
PS C:\>ping 172.20.0.250
PS C:\>ping 192.168.2.250
PS C:\>ping 192.168.1.1      (la passerelle de votre box)
PS C:\>ping 8.8.4.4         (teste de la connexion vers Inetrnet)
PS C:\>ping www.google.fr   (pour tester la résolution Dns)
```

Maintenant on va accéder à l'interface web de PfSense en tapant l'adresse :


<http://172.20.0.250>

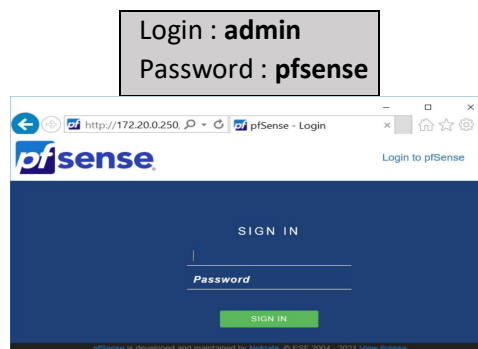

2- Exécution du Wizard de la configuration de base

Un Wizard à 9 étapes va s'exécuter par défaut

Les premières étapes sont des informations d'ordre générales traitant le SAV Netgate

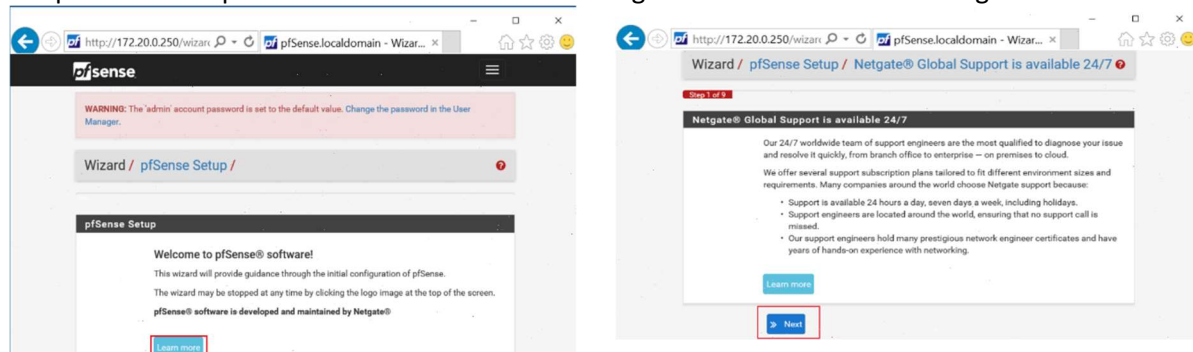

On rentre notre nom du serveur heimdall
nom de domaine sitka.local

On configure le serveur NTP sur fr.pool.org le
et le Timezone sur Europe/Paris

L'interface Wan est déjà configurée


L'interface Lan est déjà configurée

On change le mot de passe de l'admin Par défaut

On clique sur reload pour appliquer la configuration





On clique sur finish pour finir la configuration

On peut relancer le Wizard en cas d'erreurs
En allant dans **Système +Setup Wizard**

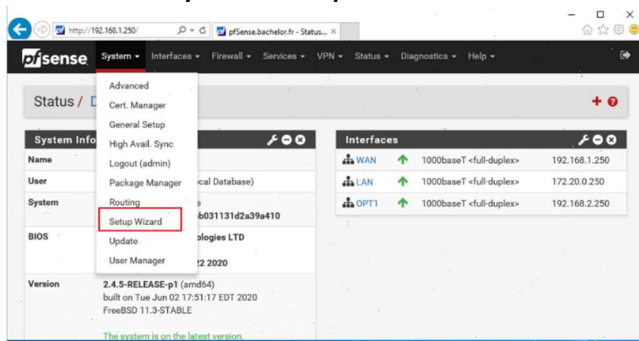

3- La mise en place de la configuration du clavier en fr de façon permanente En même temps on en profite pour installer VMware tools

Dans cette étape on installe les paquets **shellcmd** et **VMWare tools**

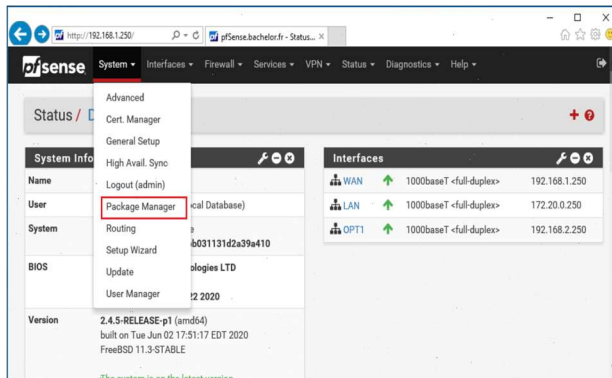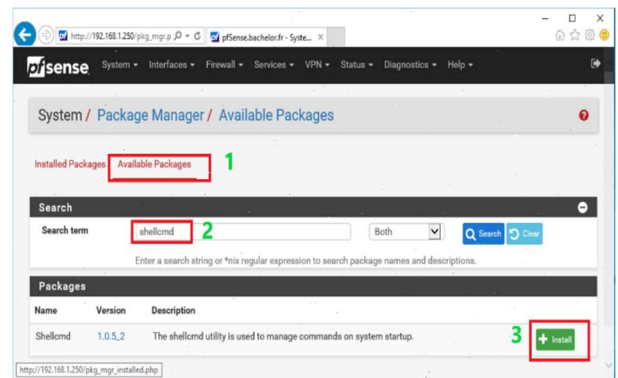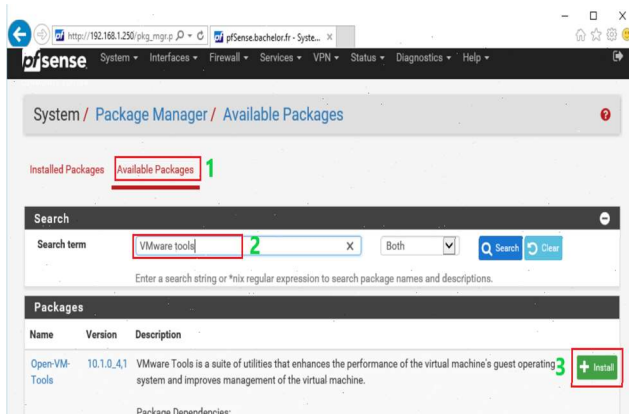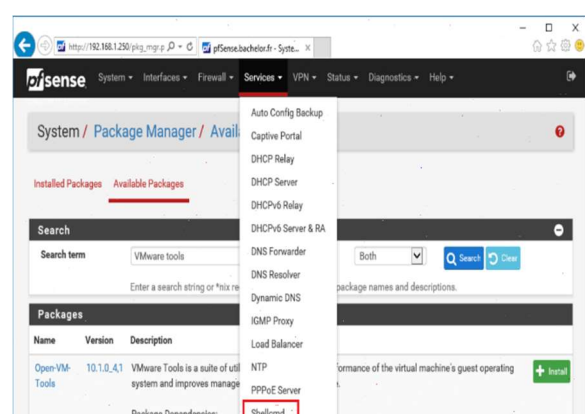

Tapez cette commande **kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.kbd** dans le champ commande puis redémarrer votre machine pfSense et vérifiez que le clavier est en AZERTY

